


TE/DP

TONDEUSES À FLÉAUX POUR L'HERBE ET LES BRANCHES

POUR MINI-PELLES

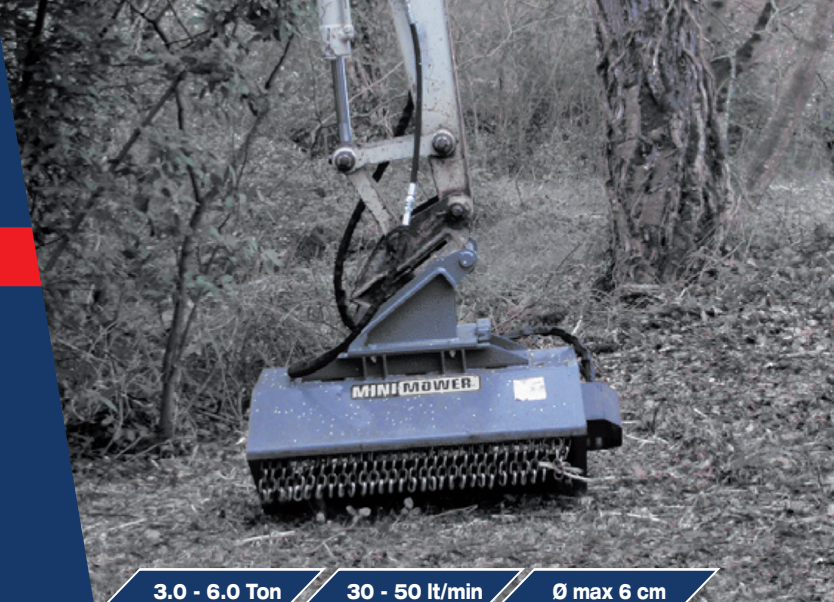

3.0 - 6.0 Ton	30 - 50 lt/min	Ø max 6 cm
----------------------	-----------------------	-------------------

Tête de faucheuse à fléaux idéale pour couper l'herbe, les petites branches, les buissons, adaptée aux mini-pelles de 3,0 à 6,0 tonnes. Max. diamètre de coupe 6 cm.

ÉQUIPEMENT STANDARD:

Les tondeuses sont livrées avec une plaque en acier non peinte pour construire le support d'attelage de la pelle, elle est équipée d'un motoréducteur en fonte sans vidange avec vanne by-pass intégrée, fixée directement au rotor, diamètre rouleau arrière 140mm. Le rotor peut être équipé de différents outils. TE-DPC si équipé d'une transmission directe avec poulies (Nr. 2 courroies).

REMARQUE: Les tailles de moteurs disponibles sont 12 ou 16 cc pour 80 et 100 DP, 22 CC pour 120 DP, les TE-DPC sont équipés de moteurs à pistons sur transmission par courroie, 12 cc ou 20 cc sont les tailles disponibles. Aucune conduite de vidange n'est requise, même pour les moteurs à piston.

Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	Excavatrice (t)	Débit l/min	Pression (bar)	Couteaux nr.
TE/DP 80	62080	80	110	170	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DP 100	62100	100	130	195	4.0 - 5.0	40-45	180	32
TE/DP 120	62120	120	150	230	5.0 - 6.0	45-50	180	40
TE/DPC 80	62081	80	110	190	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DPC 100	62101	100	130	215	4.0 - 5.0	40-45	180	32

Outils

	Couteaux polyvalents pour herbe et buissons. taille maximale 3 cm. Code ZP293016 Rotor A - standard -		Couteaux en « Y » pour l'herbe, les buissons et les branches. Diam.max 4 cm. Code ZP293003 Rotor B - en option -
	Couteaux « spatules » pour herbe et buissons taille maximale 3 cm. Code. ZP137001 Rotor I - en option -		Couteaux « Spatule » pour herbe et buissons taille maximale 5 cm. Code ZP137001 Rotor C - en option -

Optionnel

Liaison flottante	Diviseur de débit d'huile 1/2" pour moteurs gr. 2
Diviseur de débit d'huile 3/4" pour moteurs gr. 3	Support d'attelage pour pelle