




СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

TE/CL

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ

ДЛЯ СРЕДНИХ ЭКСКАВАТОРОВ

-*БЕЗ ДРЕНАЖА*-

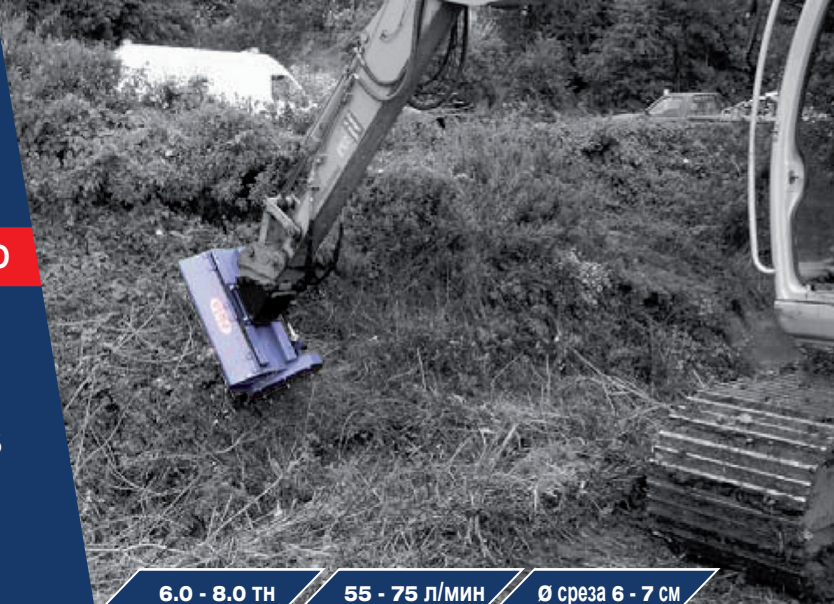

Косилка TE/CL для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков среднего класса. Идеальная косилка для удаления растительности, кустов, густых зарослей. Максимальный диаметр среза 6-7см. Для миди-экскаваторов весом 6-8тн мощностью до 70лс.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Гидромотор реверсивный поршневой V=25-34куб.см с антикавитационным клапаном (настраивается на заводе согласно V гидромотора). Защитная система из трех клапанов 3F-OSMA: by-pass перепускной антикавитационный, relief предохранительный до 300Бар, и antishock противоударный. Ременной привод XPB 3шт. Задний регулируемый по высоте каток D140мм. Ротор со сменными ножами. Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой. L PВД=2м. *Каждый поршневой гидромотор может использоваться без дренажного выхода (по запросу)*.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см	Общая ширина см	Вес кг	Вес экскаватора тн	Гидропоток л/мин	Давление Бар
TE/CL 100	63100						
TE/CL 120	63120	105	125	315	6.0 - 7.0	55-75	230
TE/CL 120	63120	125	140	345	7.0 - 8.0	55-75	230

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт - 20 - 24 связки (x2)		"Y" Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция - 12 - 16 связок (x2)
	Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 229001 Ротор I - опция - 20 - 24 связки		Нож д/травы и кустов "Шпатель" D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция - 20 - 24 связок

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 3/4"	Экскаваторный адаптерный крепеж	Поршневой гидромотор бездренажная версия
------------------	------------------------------------	---------------------------------	--

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.osmasas.com