


# TPA-DT

**BROYEURS AVANT ET ARRIÈRE DOUBLE  
SUPPORT HYDRAULIQUE DÉPORTÉ**

**UTILISATION PROFESSIONNELLE**

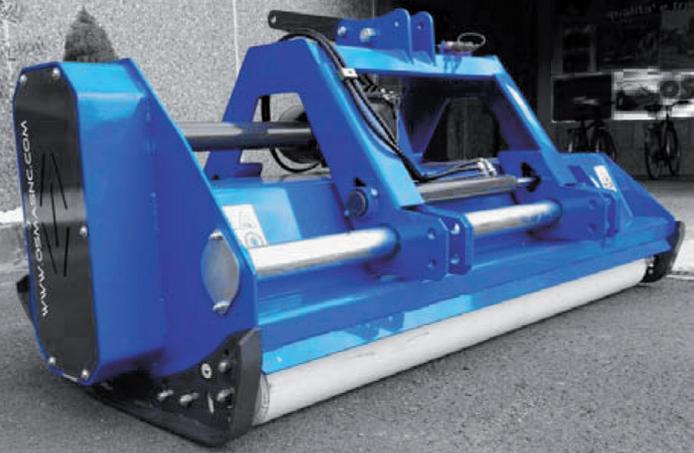

1390 - 1680 Kg



110 - 150 CV



5



Le broyeur TPA est une machine très robuste conçue pour des clients très exigeants tels que les agriculteurs et les entrepreneurs. Il peut satisfaire tous les types de coupe, de l'herbe aux buissons, en passant par les branches jusqu'à un diamètre de 8 à 9 cm. Le rotor est construit avec un tube de diamètre 245 mm et d'une épaisseur de 16 ou 20 mm, le rouleau est un tube d'une épaisseur de 10 mm avec des diamètres de 200 à 254 mm. Les roulements du rotor ont une cage massive en bronze, assurant une très longue durée de vie. Chaque modèle TPA comporte trois rangées de contre-lames en Hardox 400 boulonnées sur le cadre. La boîte de vitesses peut être pour 540 tr/min ou 1000 tr/min, il est nécessaire de le préciser au moment de la commande. Le rotor est toujours équipé de marteaux, les couteaux ne sont pas disponibles pour le TPA.

## Informations techniques

Modèle	Code	Largeur de coupe (cm)	Largeur extérieure (cm)	Poids (kg)	CV Tracteur	Nombre de courroies
TPA-DT 230	158230	230	250	1390	110-130	5
TPA-DT 250	158250	250	270	1520	120-140	5
TPA-DT 280	158280	280	300	1680	120-150	5

## Outils

		Marteau n°
TPA-DT 230	Marteau pour herbes, buissons, taille maximale 8 cm. Code ZP00006 - Rotor N	20
TPA-DT 250	Marteau pour herbes, buissons, taille maximale 8 cm. Code ZP00006 - Rotor N	22
TPA-DT 280	Marteau pour herbes, buissons, taille maximale 8 cm. Code ZP00006 - Rotor N	24