




СЕЛЬСКОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРА-DТ

ПЕРЕДНЕ- И ЗАДНЕНАВЕСНАЯ
КОСИЛКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

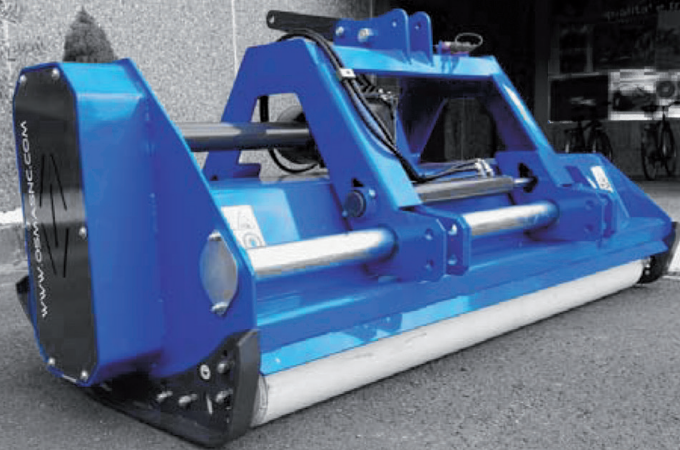

1390 - 1680 кг



110 - 150 лс



5 шт



Задненавесная мощная косилка серии ТРА-DТ с гидравлическим смещением (два гидроцилиндра с тефлоновыми втулками) на трактор спроектирована специально для требовательных Заказчиков сельских хозяйств, придорожных и коммунальных служб. Максимальный диаметр среза 8-10см. Необходимая мощность трактора: 110-150лс.


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Трехточечное заднее крепление ISO IIкат для трактора. Редуктор с обгонной муфтой для ВОМ 540об/мин или 1000об/мин. Карданный вал gr.6, 1"-3/8"Z6. 5 приводных ремней обеспечивают передачу большой мощности трактора на ротор, что дает высокие результаты при измельчении растительности любого типа. Мощный ротор D245мм с било-молотками N. Толщина стенки ротора 16-22мм. Подшипники ротора в бронзовом защитном корпусе. Задний стальной регулируемый по высоте каток D200-254мм, толщина стенки катка 10мм. Прочный корпус из стали SS355-DOMEX-700. Контрножи Hardox 400 трехрядные.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Мощность трактора лс 	Ремни шт 
ТРА-DТ 230	158230	230	250	1390	110-130	5
ТРА-DТ 250	158250	250	270	1520	120-140	5
ТРА-DТ 280	158280	280	300	1680	120-150	5

Расходные части

		Било-Молотки, шт
ТРА-DТ 230	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	20
ТРА-DТ 250	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	22
ТРА-DТ 280	Било-Молотки д/кустов и веток D8см Арт. ZP00006 Ротор N	24

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ

www.osmasas.com