


TE/DP

КОСИЛКА ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА

ДЛЯ МИНИ-ЭКСКАВАТОРОВ

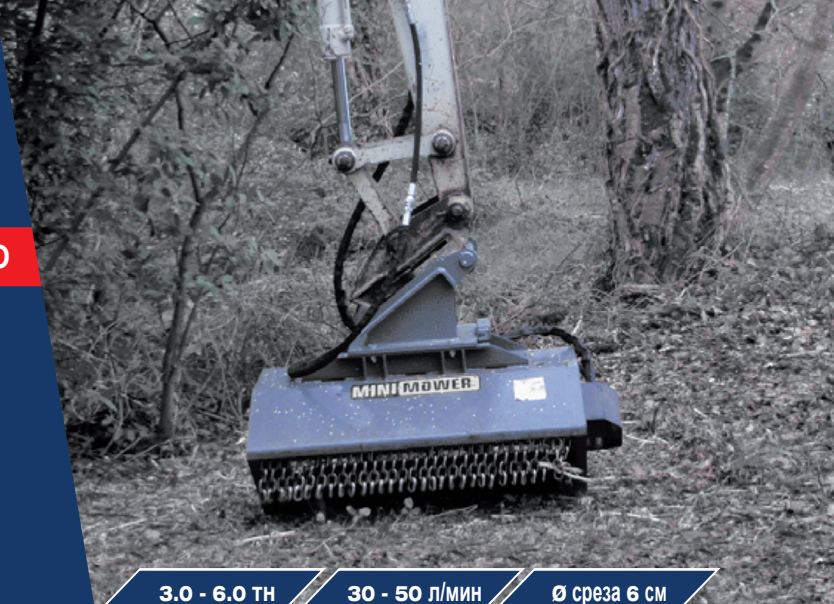

3.0 - 6.0 тн

30 - 50 л/мин



Ø среза 6 см



Косилка TE/DP для мини-экскаваторов. Идеальная косилка для удаления травы, кустов. Максимальный диаметр среза 6см. Для мини-экскаваторов весом 3-6тн мощностью до 50лс.





СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Гладкая ровная плита для адаптерного крепежа, крепеж по запросу. Косилки TE/DP имеют гидромотор с прямым приводом к ротору, однонаправленный в чугунном корпусе без дренажа и с антикавитационным клапаном. TE/DPC имеют поршневой гидромотор с ременным (2шт) приводом к ротору. Задний регулируемый по высоте каток D140мм. Ротор со сменными ножами. Спереди ротор защищен шторкой из цепей, а сзади резиновой сменной кромкой. V гидромоторов TE/DP-80: 8-12-14куб.см, TE/DP-100: 16куб.см, TE/DP-120: 22куб.см, для TE/DPC: поршневой гидромотор без дренажа V=12-20куб.см с ременным приводом ХРВ 2шт. L ПВД=2м.

Технические параметры

Модель	Артикул	Рабочая ширина см 	Общая ширина см 	Вес кг 	Вес экскаватора тн 	Гидропоток л/мин 	Давление Бар 	Ножи шт 
TE/DP 80	62080	80	110	170	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DP 100	62100	100	130	195	4.0 - 5.0	40-45	180	32
TE/DP 120	62120	120	150	230	5.0 - 6.0	45-50	180	40
TE/DPC 80	62081	80	110	190	3.0 - 4.0	30-35	180	24
TE/DPC 100	62101	100	130	215	4.0 - 5.0	40-45	180	32

Расходные части

	Нож д/травы и кустов D3см Арт. ZP 293016 Ротор А - стандарт -		“У” Нож д/травы, кустов, кустарников D4см Арт. ZP 293003 Ротор В - опция -
	Нож д/травы и кустов “Шпатель” D5см Арт. ZP 229001 Ротор I - опция -		Нож д/травы и кустов “Шпатель” D5см Арт. ZP 137001 Ротор С - опция -

Опции

Плавающий крепеж	Разделитель гидропотока масла 1/2”
Разделитель гидропотока масла 3/4”	Экскаваторный адаптерный крепеж

OSMA ИЗГОТОВИТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕХЗАДАНИЮ НА ВАШ НОСИТЕЛЬ